ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ

էլեկտրաէներգիա հասանելի ամենուր

SHTIGEN GROUP OF COMPANIES

Բաղկացած է արևային ծալվող վահանակից (**100**W) և լիթիումային գեներատորից՝
550 Wh ☐ **1100**Wh ☐ **2200**Wh ☐:

Գեներատորը հնարավոր է լիցքավորել արևային վահանակով և էլեկտրական ցանցից(**220**V):
Սարքն աշխատում է անաղմուկ և գրեթե չի պահանջում սպասարկում:

Ելքային բնիկներ՝

220V/50HZ **2** հատ ✓
USB (**5** V/4.2A) **4** հատ ✓
Type-C 2 հատ ✓
12V **2** հատ ✓

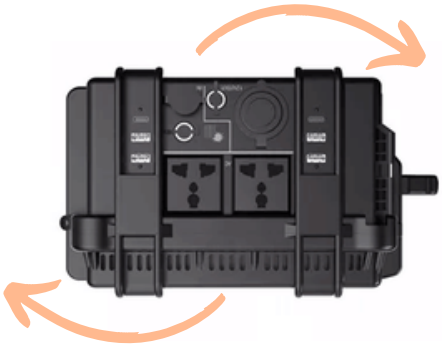

Մուտքային բնիկներ՝

արևային լիցքավորիչ 18V/5A ✓
էլ. ցանցից՝ 12.6V/10A ✓

Շահագործման կանոններ՝

1. Գեներատորից սպառում ապահովելու համար հարկավոր է միացնել AC կոճակը:
Եթե սպառում չկա, անջատել այն:

2. Տեղադրել վահանակը արևի ուղիղ ճառագայթների տակ և միացնել գեներատորին:
3. Գեներատորը տեղադրել վահանակի ետնամասում կամ ստվերի տակ:
4. Գեներատուրը լիցքավորելու համար միացնել **PS** կոճակը, որպեսզի լիցքավորում կատարվի:
5. Ցանկալի է գեներատորի լիցքավորվածության աստիճանը չիջեցնել 15%-ից:

	6w	կամ		կամ		կամ		կամ	առավելագույն ելքային հզորություն
550 Wh	91 ժամ		11 ժամ		x 50		x 20	x 30	500W
1100 Wh	183 ժամ		22 ժամ		x 100		x 40	x 64	1000W
2200 Wh	366 ժամ		44 ժամ		x 200		x 80	x 129	1000W

Նշում

*Կախված արևի ճառագայթների ինտենսիվությունից լիցքավորման արդյունավետությունը տարբեր կլինի:
*Համակարգը կրակի, ջրի և քիմիական հեղուկի մեջ չդնել, չքերծել վահանակները:

www.shtigen.com
011 23 00 23
info@shtigen.com
ՀՀ, Երևան, Դավիթ Անհաղթ 23/6